
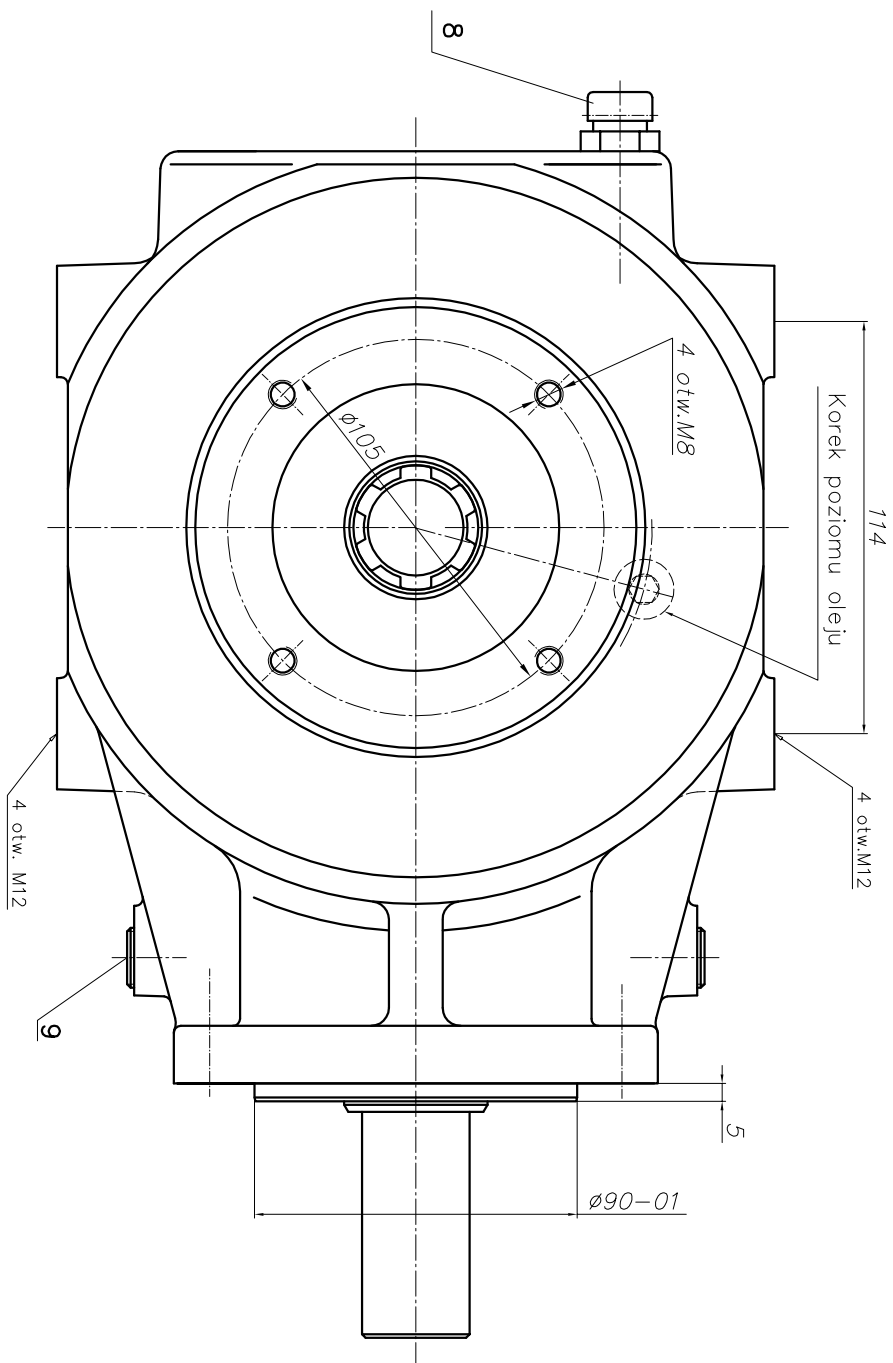
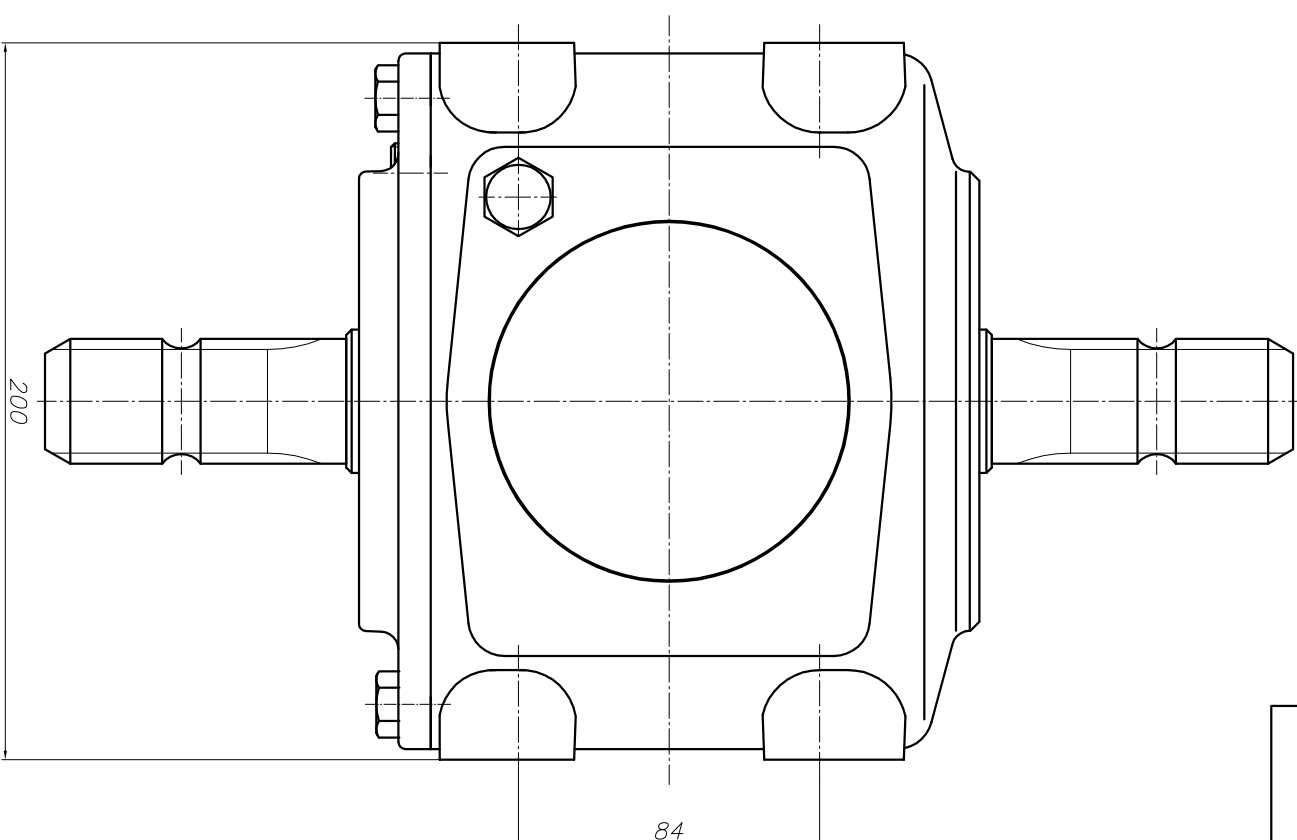


095-06.11C.RS

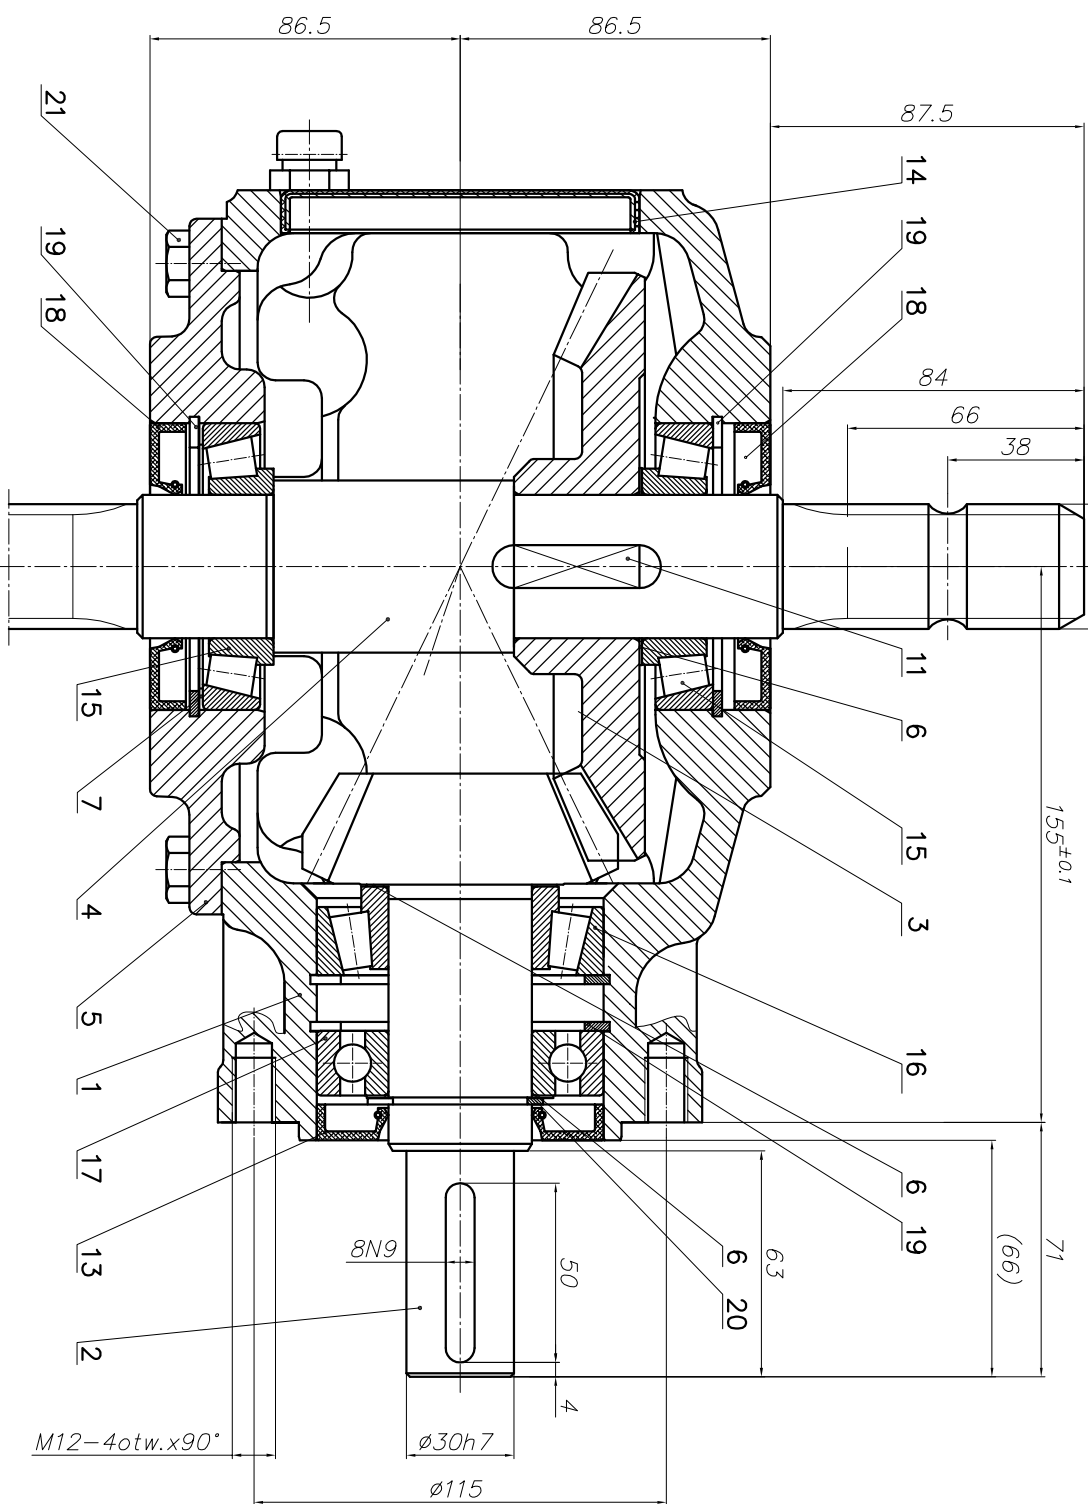

Uwaga:

1. Przekładnię napędną olejem przekładniowym SAE 80W/90 API GL-4 w ilości 1,15L.
2. Przekładnię malować farbą RAL 6018 (jasny zielony) grubość warstwy malarskiej:
 - podkład 30–45 um.
 - pokrycie min. 50 um.

Masa	26	kg
Ilość oleju	1.15	litr
Gatunek oleju	SAE 80W/90 API GL-4	

21	Śrubo M10x25-8.8-B-Fe/Zn8	PN-M-82105		8		
20	Pierścień osadzący spręż. Z40	PN-M-85111		1		
19	Pierścień osadzący spręż. W80	PN-M-85111		4		
18	Pierścień uszczeln. AS40x80x10	DM53760		2		
17	Łożysko 6208	PN-M-86100		1		
16	Łożysko 32208	PN-M-86220		1		
15	Łożysko 30208	PN-M-86220		2		
14	Pokrywka Ø100x12	W23801/000		1	BUSK&STANBAM	
13	Pierścień uszczeln. AS40x80x8	DM53760		2		
12	-	-		-		
11	Włost pyzmatyczny B 12x8,35	PN-M-85005		2	Hor.38-44HRC	
10	Tłoczka znamionowa	095-06.10.01		1		
9	Korek 3/8"	DNV 906		2		
8	Odpowietznik 3/8"(słot.)	Wostak&Kornalito		1	model 334	
7	Podkładka dykt. PS63x80mg	DNV 988			g=0.1,0.2,0.5,1	
5	Pokrywka	DNV 988			g=0.1,0.15,0.2,0.5	
4	Walek	095-01.04.01	250	1		A3
3	Kolo zębate z=29	095-06.03.00	1BHGT	1		A3
2	Zębnik z=14	095-06.02.00	1BHGM	1		A3
1	Korpus	095-01.01.03	250	1		A1
LP.	Nazwa części	Nr rysunku-normy	Materiał	Ilość	Wagi	Format